


Fläktpaket FFV2-EC Fasadfläkt

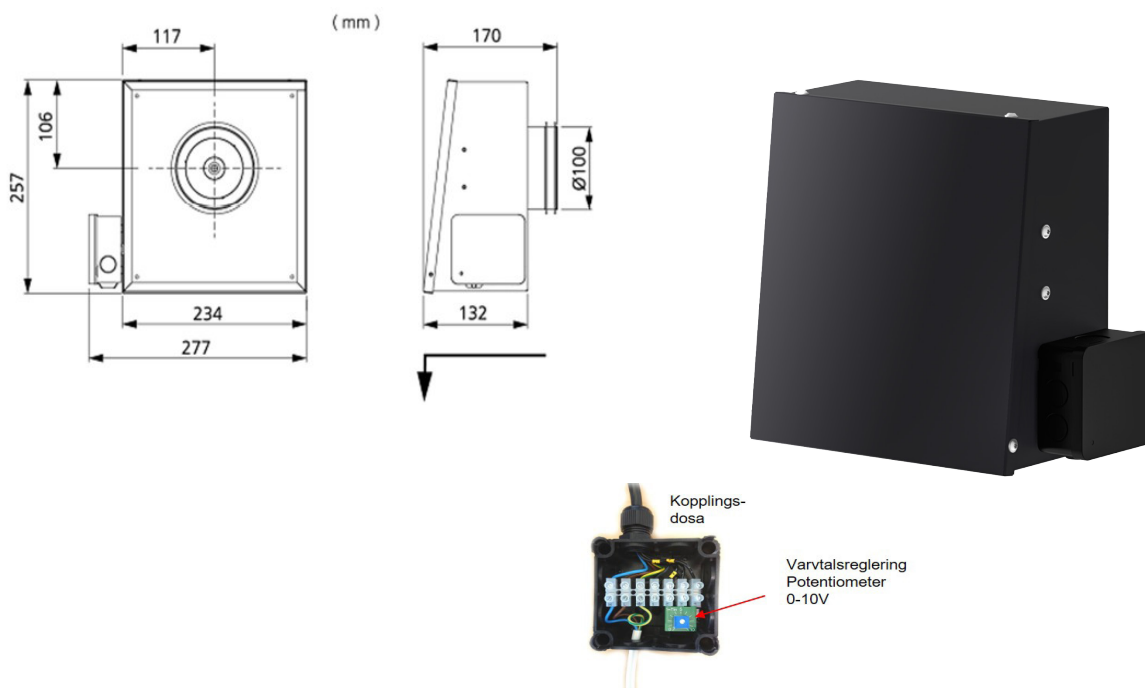

PRODUKT: FLÄKTPAKET FFV2-EC

SYSTEM: SUBFLOOR GOLVREGELSYSTEM

Benämning	Artikelnummer	EAN	Vikt/st	Max effekt	Spänning / Frekvens
Fläktpaket FFV2-EC Fasadfläkt	416611	7350004942466	5,6 kg	98 W	230 V / 50Hz
Mått	Material/kvalitet	Max ström	Ljudtryck 3 m (20m ² Sabin)	Kapslingsklass	
B: 234 mm H:257 mm D: 132 mm	Galvaniserad stålplåt	0,8 A	45 dB (A)	IP44	

PRODUKTBESKRIVNING:

FFV2-EC är en kompakt utvändig frånluftsfläkt speciellt utvecklad för golv- och radonventilation. Fläkten är kraftfull för arbete med höga tryckfall i klena kanalsystem. Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt, pulverlackerad svart och är ljudisolerat vilket genererar låg ljudnivå.

FFV2-EC är försedd med 100% varvtalsreglering med 0-10V signal via potentiometer i kopplingsdosa. OBS! Den är placerad på sidan av fläktens kåpa.

Levereras med 2 m kabel och jordad stickpropp.

Hål genom yttervägg skall vara 110 mm.