

SubFloor Skruvfot Akustik




SUBFLOOR GOLVREGELSYSTEM

Bygghöjd: 100 mm till överkant av regel.

Uppbyggnad:

22 mm golvspån
45 mm SubFloor Träregel
SubFloor Plastskruv
SubFloor Skruvfot Akustik

Råbjälklag bestående av 160 mm massiv betong.

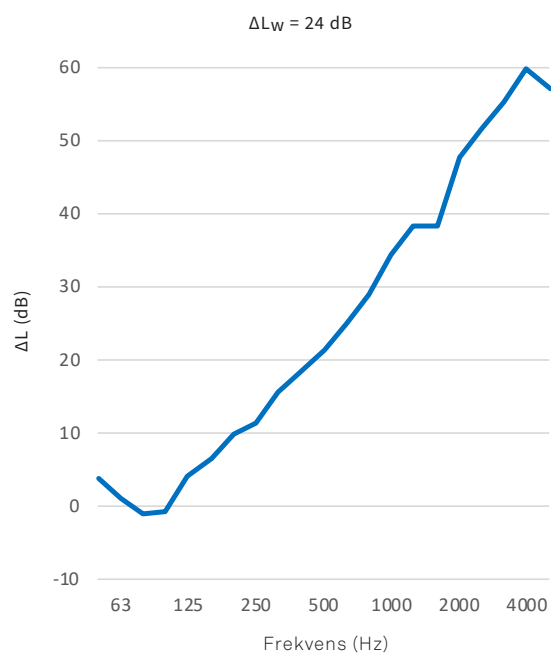

Typgodkännande SubFloor golvregelsystem: SC0692-17

Typgodkännande SubFloor, mekaniskt ventilerat golvregelsystem: SC1436-17



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

SubFloor Skruvfot Akustik 12




SUBFLOOR GOLVREGELSYSTEM

Bygghöjd: 115 mm till överkant av regel.

Uppbyggnad:

22 mm golvspån
45 mm SubFloor Träregel
SubFloor Plastskrub
SubFloor Skruvfot Akustik 12 mm

Råbjälklag bestående av 160 mm massiv betong.

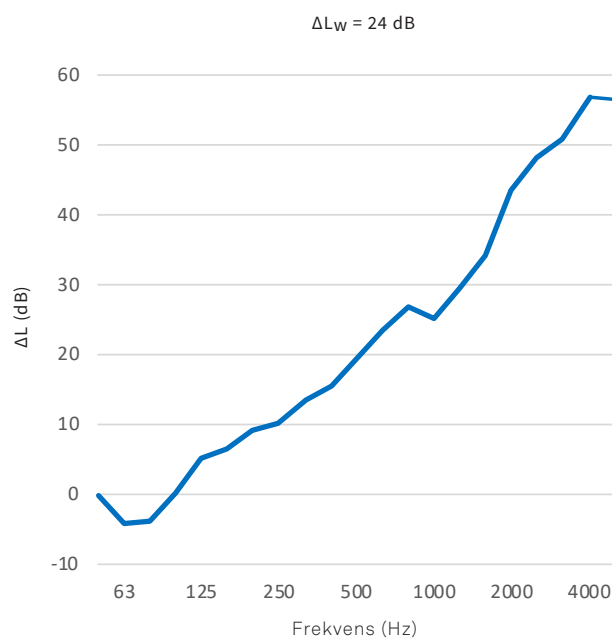


Typgodkännande SubFloor golvregelsystem: SC0692-17

Typgodkännande SubFloor, mekaniskt ventilerat golvregelsystem: SC1436-17



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

SubFloor Skruvfot Akustik 25

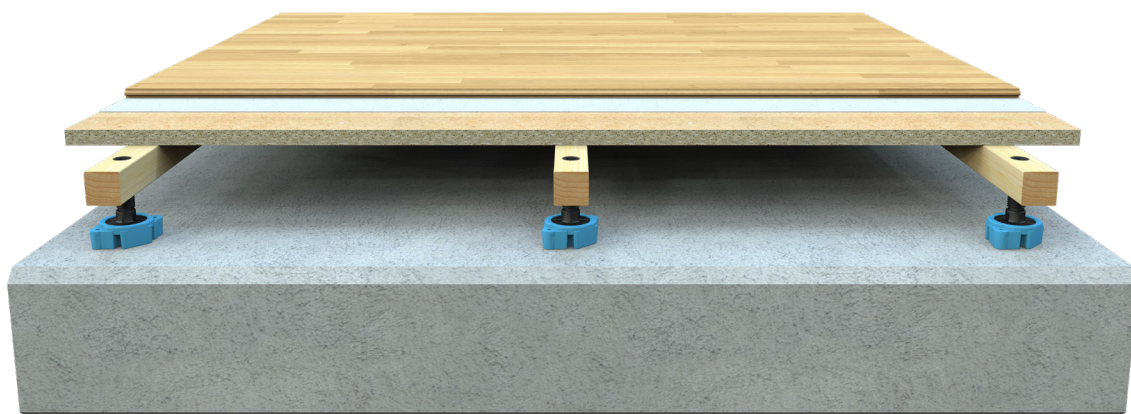

SUBFLOOR GOLVREGELSYSTEM

Bygghöjd: 115 mm till överkant av regel.

Uppbyggnad:


22 mm golvspån

45 mm SubFloor Träreger

SubFloor Plastskruv

SubFloor Skruvfot Akustik 12 mm

Råbjälklag bestående av 160 mm massiv betong.

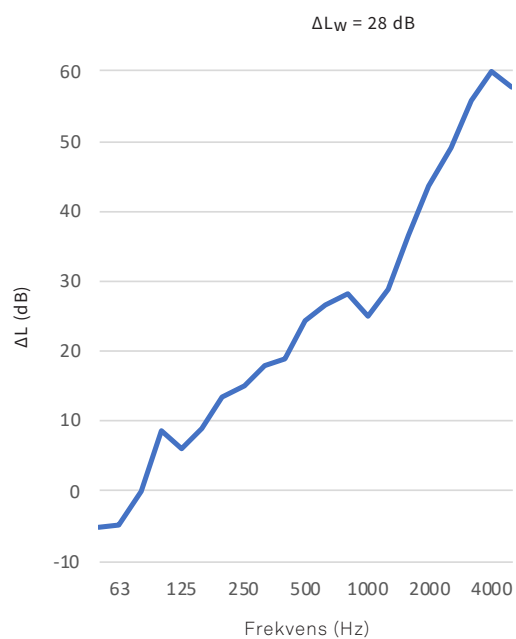

Typgodkännande SubFloor golvregelsystem: SC0692-17

Typgodkännande SubFloor, mekaniskt ventilerat golvregelsystem: SC1436-17



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™