

# OPTI VENT

## Lågbyggande golv

DISTANSMATTAN FÖR BYGGHÖJDER FRÅN 8 MM




På [prastangen.se](http://prastangen.se) hittar du alltid tips, råd och anvisningar för alla golvlösningar av alla slag.

**PRÄSTÄNGEN**  
BYGGSYSTEM



*Din partner när det gäller golv.*

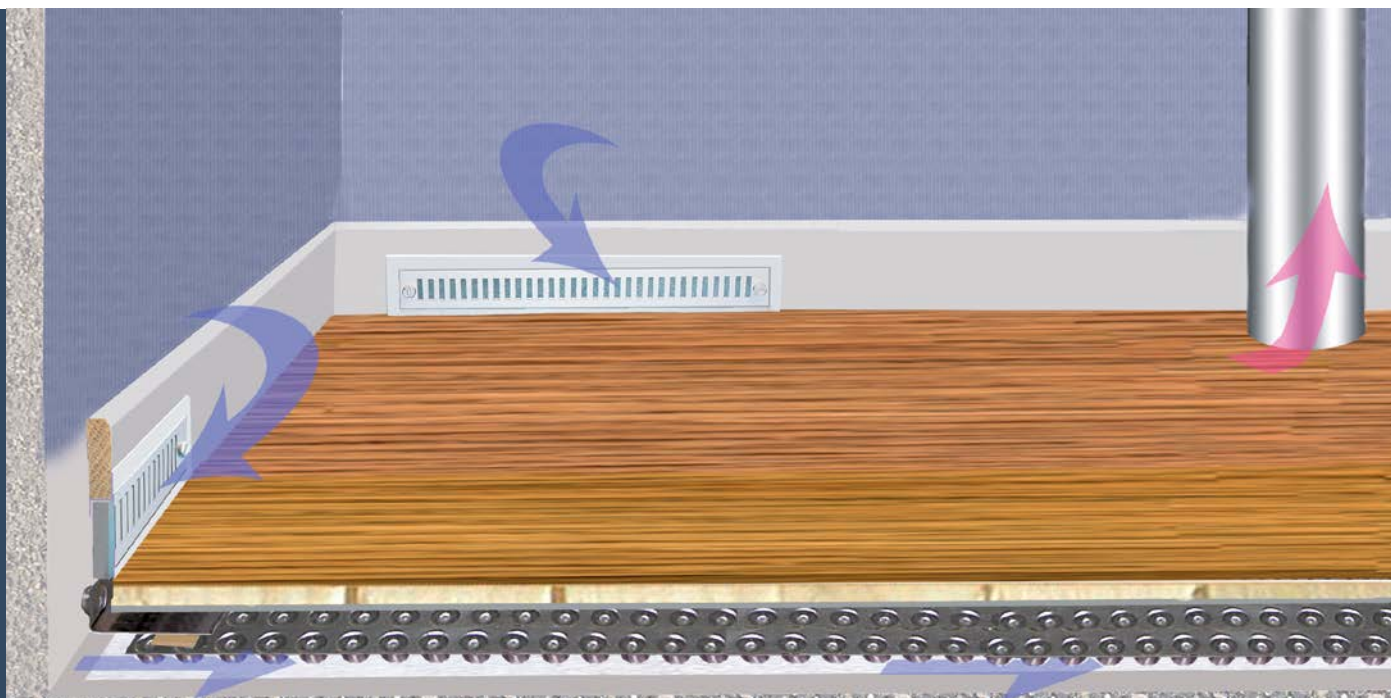

## Prästängen Byggsystem erbjuder **lågbyggande golv från 8 mm!**

Golvkonstruktioner som är påverkade av, eller som riskerar att utsättas för, fukt, fuktrörelser, gamla restlukter eller emissioner skall alltid ventileras.

Nu kan vi på Prästängen Byggsystem även erbjuda mekanisk golvventilation redan vid låga bygghöjder från 8 mm.

### Optivent ger dig en rad fördelar:

- ✓ Snabb installation
- ✓ Låg bygghöjd
- ✓ Påverkar inte lokalens utseende
- ✓ Enkel skötsel
- ✓ Mot radon, markfukt, kasein, emissioner
- ✓ Funktionskontrollerat
- ✓ Energisnålt



## Optivent golvsystem är en ljuddämpande fuktspärrmatta som kan läggas under nästan vilken golvtyp som helst.

På ett effektivt sätt stoppar systemet farliga ångor och gaser från att komma ut i rums-luften. Systemet ger det effektivaste skyddet mot fukt och lukt från betongplattor, samtidigt som det är ergonomiskt eftersom det ger golvet en möjlighet att svikta.



Du är alltid välkommen att ringa oss för tips, råd och idéer. Vi finns på 0500 – 46 98 60



# OPTI VENT


## Så här funkar det:

Med hjälp av en separat fläkt ventileras golvet med rumstempererad luft som ger ett varmare och behagligare golv. Fläkten är liten så att den kan byggas in eller så kan du montera en utomhusfläkt. Optivent golvsystem kan användas i allt från idrottshallar till ett rum i källaren.

Med Optivent får du en metod för att mekaniskt ventilera bort fukt, lukt, mögel, radon, kasein, emissioner och andra riskfaktorer som kan innebära en ohälsosam tillvaro för dig och din familj.

En distansmatta av HD-polyeten skapar luftspalt mellan golvet och det fuktiga underlaget. Systemet bildar ett slutet system som drivs av en energisnål fläkt. Fläkten är liten så att den kan byggas in eller så kan du montera en utomhusfläkt. Luft tas in via ett golvsockeldon med filter och suges ut av en fläkt. Luften passerar över hela ytan och torkar ut såväl som värmer konstruktionen.

**Metoden med Optivent förkortar byggtiden väsentligt vid nybyggnation och ROT-produktion.**

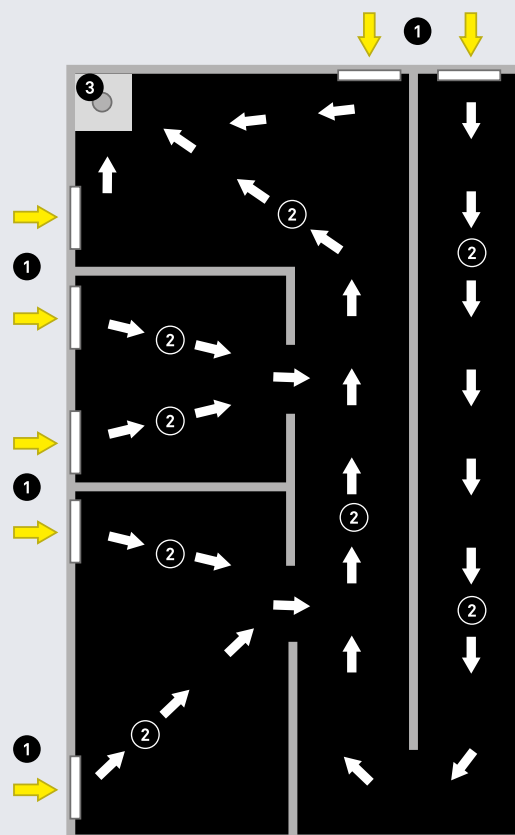

**Funktionsexempel:** Varm, torr och dammfri luft suges ned under golvet ① och ventilerar luftspalten i distansmattan. Luften följer pilarna under golvet ② som för med sig fukt, lukt, radon och emissioner till fläkt i hörnet ③ som suger ut luften.



## Prästängen Byggsystem – kundanpassade helhetslösningar

Vi på Prästängen Byggsystem har under 50 år utvecklat och sålt produkter inom byggbranschen.

Genom vår egna produkt SubFloor Golvregel-system driver vi utvecklingen av uppreglade golvkonstruktioner framåt och erbjuder också ett antal andra produkter från flera olika ledande tillverkare inom byggbranschen – Optivent är en av dem.

På Prästängen Byggsystem är vi lyhörda för våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet och vi har kunskap. Vår ambition är att alltid hålla en hög servicenivå med snabba leveranser via vårt riktäckande distributionsnät.

***Du är alltid välkommen att kontakta oss  
– om stort som smått!***