



## Betong-/Träskruv 7,5 x 42 mm

### **NYHET** Betong-/Träskruv 7,5 x 42 mm

Borra minst 45 mm med 6 mm borr. Avlägsna borkkaxet.



(vid betongbjälklag)

Använd bits 8 mm och bitshållare.

Skruva i betongskruven.

Fungerar även vid träbjälklag.

**SUBFLOOR**  
GOLVREGELSYSTEM

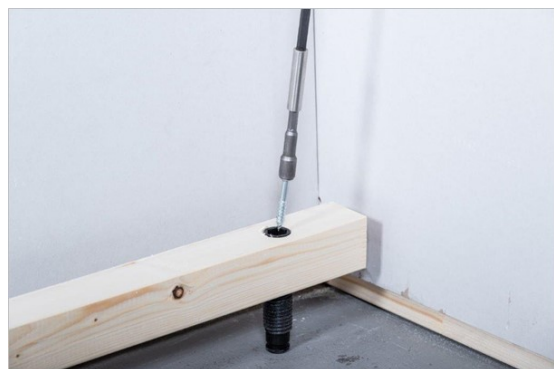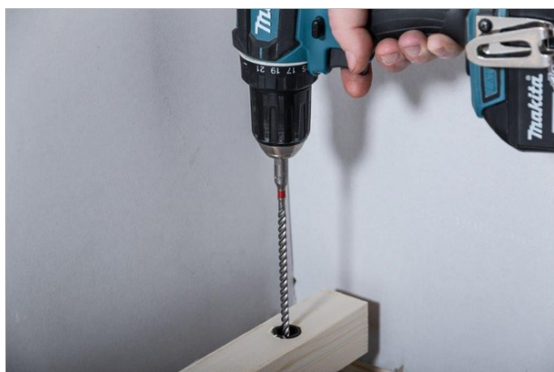

Art.83000

Art.92000



Art.92200 & 92400

<u>Art.nr</u>	<u>Produkt</u>	<u>Förp</u>	
83000	Betong-/Träskruv 7,5 x 42 mm	100st	Nyhet
<u>Tillbehör</u>			
92000	Bits 8 mm	1st	
92200	Bitshållare 200 mm	1st	
92400	Bitshållare 400 mm	1st	